
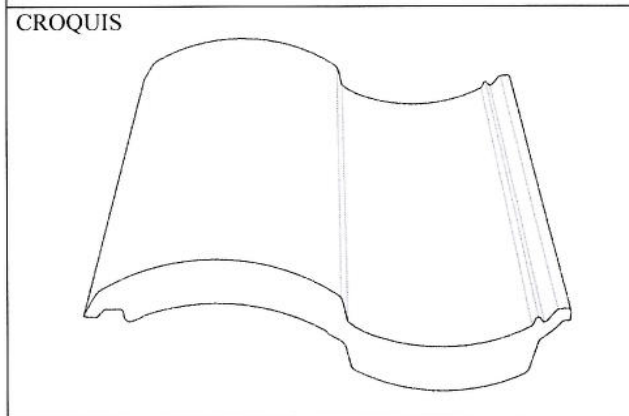


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN

FICHA TÉCNICA	Nº de Referencia: 0060106	Fecha: 1-09-2.009	AENOR  Producto Certificado
FABRICANTE: Tejas Cobert, S.A.			
LUGAR DE FABRICACIÓN: Carretera M-103 km. 21,8 28150 – Valdetorres de Jarama (Madrid)			

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO: T-EN 490-IL-63-RF-307-/-400-4,9	NOMBRE COMERCIAL: H-Compact	MARCA COMERCIAL: COBERT
--	------------------------------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS:	Valores exigidos por la NORMA UNE EN 490																																												
Dimensiones nominales (mm)	Longitud de cuelgue	± 4 mm	UNE EN 491																																										
- Longitud: 420	Descuadre	+ 4 mm	UNE EN 491																																										
- Anchura: 333	Planeidad	No aplica																																											
- Altura de onda: 63	Anchura efectiva	± 5 mm	UNE EN 491																																										
- Anchura efectiva: 307	Masa	± 10 %	UNE EN 491																																										
- Longitud de cuelgue: 400	Impermeabilidad	No caída de gota en 20 h	UNE EN 491																																										
- Holguras: ---	Resistencia a la helada	25 ciclos	UNE EN 491																																										
Orificios: 4 mm Ø en centro de planos, a 40 mm de los tacones.	Soporte por el Tacon	1 minuto sin caída	UNE EN 491																																										
Masa unitaria (kg): 4,9	Resistencia a flexión	UNE EN 491																																											
Coefficiente aislamiento: λ: 1,2 Kcal / m h °C	<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="6">Tejas con ensamble</td> <td>Tejas sin ensamble</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Perfiladas</td> <td colspan="2">Planas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">d > 20 mm</td> <td colspan="2">20 mm ≥ d ≥ 5 mm</td> <td colspan="2">d < 5 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reacción al fuego: A1 (antes MO)</td> <td>C_w mm</td> <td>≥ 300</td> <td>≤ 200</td> <td>≥ 300</td> <td>≤ 200</td> <td>≥ 300</td> <td>≤ 200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Comport. fuego exterior: B_{ROOF} (t1/t2/t3)</td> <td>F_{min} (N)</td> <td>2.000</td> <td>1.400</td> <td>1.400</td> <td>1.000</td> <td>1.200</td> <td>800</td> <td>550</td> </tr> </table>				Tejas con ensamble						Tejas sin ensamble		Perfiladas				Planas				d > 20 mm		20 mm ≥ d ≥ 5 mm		d < 5 mm			Reacción al fuego: A1 (antes MO)	C _w mm	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	-	Comport. fuego exterior: B _{ROOF} (t1/t2/t3)	F _{min} (N)	2.000	1.400	1.400	1.000	1.200	800	550
				Tejas con ensamble						Tejas sin ensamble																																			
	Perfiladas				Planas																																								
	d > 20 mm		20 mm ≥ d ≥ 5 mm		d < 5 mm																																								
Reacción al fuego: A1 (antes MO)	C _w mm	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	-																																					
Comport. fuego exterior: B _{ROOF} (t1/t2/t3)	F _{min} (N)	2.000	1.400	1.400	1.000	1.200	800	550																																					
	Montaje: según norma UNE 127100:1999																																												



Acabado Pintada	Frente RF	L. Cuelgue 400	Masa 4,9	Denominación H-Compact	COLORES Base negro, blanco, ocre, azul, verde, amarillo y rojo Otros colores y acabados: Ver catalogo actualizado del fabricante o bajo pedido
---------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---

PIEZAS DE HORMIGÓN:
 Cumbre, Remate angular, Teja de ventilación*, Teja de salida*, Teja de cambio de pendiente, Teja de alero, Teja de alero emboquillado, Teja de alero remate lateral derecho (esquina), Teja de alero remate lateral izquierdo (esquina), Teja remate lateral derecho, Teja remate lateral izquierdo, Teja escalón, Media teja, Media teja remate lateral derecho, Media teja remate lateral izquierdo, Teja cierre de cumbre, Principio de cumbre, Final de cumbre, Cumbres ornamentales (valle, sierra, pináculo, tótem diversos, etc.), Cierre de cumbre, Limatesa, Remate de limatesa, Encuentros a 3 y 4 aguas
 (*) Piezas producidas en la misma fábrica, el resto se elaboran en otras factorías de Tejas Cobert, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE (*)

- Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 10,5
 - Distancia recomendada entre rastreles: 30 y 32 cm
 (*) AENOR no ejerce ningún control sobre la información contenida en este apartado, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma que es competencia única y exclusiva del fabricante.

El representante de la Empresa:	Visto bueno de la Secretaría del AEN/CTC-045:	Anula y sustituye a la ficha nº0060106 de fecha. 12-03-2.009
 		