
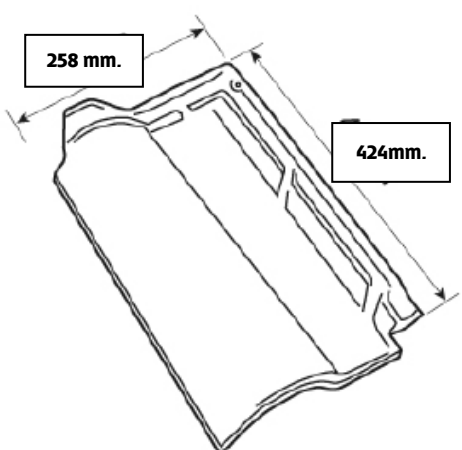


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 1940221

FABRICANTE:		TEJAS COBERT S.A.		AENOR  Producto Certificado		
LOCALIDAD:		ALMANSA (ALBACETE)				
DESIGNACIÓN DEL MODELO: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304						
NOMBRE COMERCIAL: KLINKER MERIDIONAL						
CARACTERÍSTICAS DECLARADAS		VALORES EXIGIDOS POR AENOR				
PARÁMETROS OBLIGATORIOS						
Dimensiones nominales (mm)		Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5	
	Longitud	Tolerancia en longitud (%)			± 2,0	
	Anchura	Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			± 2,0	
Individuales	X	424	258	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15
De recubrimiento						
Tejas curvas		Rectitud/Alabeo (%)		UNE EN 539-1	≤ 0,8	≤ 0,85
	Anchura máxima	L > 300 mm				
	Anchura mínima	L ≤ 300 mm			≤ 2,0	
Impermeabilidad		Impermeabilidad (cm ³ /cm ² /día)		D.2 RP 34.02	N/A	N/A
Categoría 1	X	Método de ensayo 1				
Categoría 2		Método de ensayo 2	X			
Resistencia a la helada. Método E		Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1200	
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 30)		Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150	
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				D.3 RP 34.02	N/A	
Nivel 3 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)	X					
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02		Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1	
	SI	NO		Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X		Información adicional aportada por el fabricante ^[1]		
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X		Masa unitaria (expresada en gramos):	3000	
ESQUEMA DEL MODELO		Resistencia a flexión (N)		N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):	12,5	
		Resistencia a la helada (ciclos)		Distancia aproximada entre rastreles (cm):	36	
		Reacción al fuego		Acabados superficiales:	ENGOBES /CONSULTAR CATALOGO ACTUALIZADO DEL FABRICANTE	
		Comportamiento frente al fuego		Coloraciones en masa:	ROJO	
		Información adicional aportada por el fabricante ^[1]		Tipo de fijaciones:	CLAVADO, GANCHO (RASTREL), MORTERO ETC.	
				Otra información:	Montaje recomendado según Norma UNE 136020	
Piezas especiales:		Modelo no hidrofugado				
CUMBRERA, CUNA, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, LATERAL UNIVERSAL, SOPORTE DE CHIMENEA, CHIMENEA, FINAL CUMBRERA, ENCUENTRO DE TRES VIAS, TEJA DE VENTILACIÓN, PUNZON, TEJA DOBLE.						

^[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente