

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 1910202

AENOR



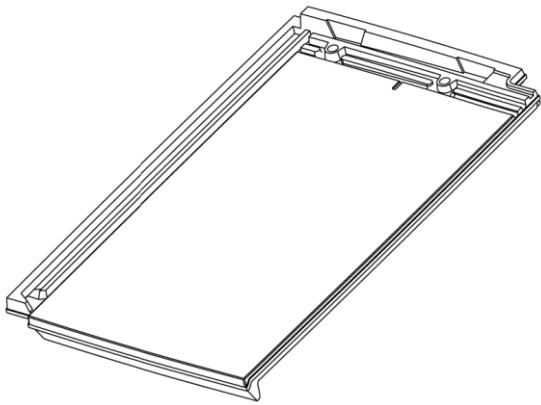
Producto Certificado

FABRICANTE: **CT - Cobert Telhas, S.A**

LOCALIDAD: **Outeiro da Cabeça - T. Vedras (Portugal)**

DESIGNACIÓN DEL MODELO: **TEJA PLANA CON ENCAJE UNE EN 1304**

NOMBRE COMERCIAL: **LÓGICA PLANA**

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS				VALORES EXIGIDOS POR AENOR							
PARÁMETROS OBLIGATORIOS											
Dimensiones nominales (mm)				Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5					
		Longitud	Anchura								
Individuales	X	460	290	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1304	± 2,0					
De recubrimiento											
Tejas curvas				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	UNE EN 1304	± 2,0					
		Anchura máxima	Anchura mínima								
		-	-	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15					
Impermeabilidad											
Categoría 1	X	Método de ensayo 1									
Categoría 2		Método de ensayo 2	X								
Resistencia a la helada. Método E				Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5					
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 30)											
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)											
Nivel 3 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)				L ≤ 300 mm	≤ 2,0						
X											
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02				Impermeabilidad (cm ³ /cm ² /día)	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,8				
		SI	NO								
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)											X
Heladicidad (D.3 RP 34.02)						X					
ESQUEMA DEL MODELO				Resistencia a flexión (N)	UNE EN 538	≥ 900					
 <p>Modelo no hidrofugado</p>								Resistencia a la helada (ciclos)	UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150	
				Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	A1					
								Comportamiento frente al fuego	UNE EN 13501-5	Broof	
				Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾							
				Masa unitaria (expresada en gramos):				4600			
				N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):				11			
				Distancia aproximada entre rastreles (cm):				Máx: 37,5			
				Acabados superficiales:				Ver catálogo actualizado del fabricante			
				Coloraciones en masa:				Rojo (Marrón, consultar disponibilidad)			
				Tipo de fijaciones:				Clavado, gancho (rastrel), mortero, etc			
Otra información:				Montaje en línea o al tresbolillo. Montaje recomendado según norma UNE 136020.							
Piezas especiales:											

Caballote, Caballote a 3 aguas, Tapa de caballote para remate lateral, Tapa de caballote para remate angular, Final de limatesa, Remate lateral derecho, Remate lateral izquierdo, Remate angular, Media teja, Teja de ventilación, Teja soporte de chimenea, Tapa salida de humos, Teja de alero, Módulo de corte.

⁽¹⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.