


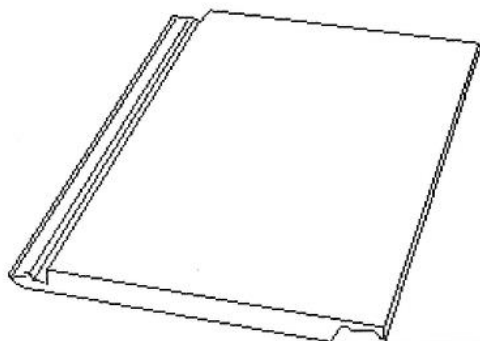
MARCA AENOR PARA TEJAS DE HORMIGÓN

FICHA TÉCNICA	Nº de Referencia: 0060104	Fecha: 1-09-2.009	AENOR  Producto Certificado
FABRICANTE: Tejas Cobert, S.A.			
LUGAR DE FABRICACIÓN: Carretera M-103 km. 21,8 28150 – Valdetorres de Jarama (Madrid)			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO: T-EN 490 IL-0-RF-296-/-401-5,0			
NOMBRE COMERCIAL: Plana		MARCA COMERCIAL: COBERT	

CARACTERÍSTICAS:

Valores exigidos por la NORMA UNE EN 490

Dimensiones nominales (mm) - Longitud: 420 - Anchura: 333 - Altura de onda: 0 - Anchura efectiva: 296 - Longitud de cuelgue: 401 - Holguras: --- Orificios: 4 mm Ø a 40 mm de los tacones, 117 del extremo izquierdo y 70 del derecho, bajo pedido. Masa unitaria (kg): 5,0 Conductividad térmica λ : 1,2 Kcal / m h °C Reacción al fuego: A1 (antes MO) Comport. fuego exterior: B _{ROOF} (t1/t2/t3)	Longitud de cuelgue	± 4 mm	UNE EN 491
	Descuadre	+ 4 mm	UNE EN 491
	Planeidad	+ 3 mm	UNE EN 491
	Anchura efectiva	± 5 mm	UNE EN 491
	Masa	± 10 %	UNE EN 491
	Permeabilidad	No caída de gota en 20 h	UNE EN 491
	Resistencia a la helada	25 ciclos	UNE EN 491
	Soporte por el Tacón	1 minuto sin caída	UNE EN 491
	Resistencia a la flexión	UNE EN 491	



		Tejas con ensamble				Tejas sin ensamble
		Perfiladas			Planas	
Altura Onda	$d > 20$ mm	$20 \text{ mm} \geq d \geq 5$ mm		$d < 5$ mm		
C_w mm	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200
F_{min} (N)	2.000	1.400	1.400	1.000	1.200	800

Montaje: según norma UNE 127100:1999

Acabado Masa	Frente RF	L. Cuelgue 401	Masa 5,0	Denominación Plana	COLORES Jaca, Rojo Viejo, Gris Pizarra Otros colores y acabados: Ver catalogo actualizado del fabricante o bajo pedido	
---------------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------	---	--

Accesorios y piezas especiales:

Sin ensamble de disposición lineal: Cumbre, Remate angular

Con ensamble y especiales: Teja de ventilación*, Teja de salida*, Teja de cambio de pendiente*, Teja de alero, Teja de alero emboquillado, Teja de alero remate lateral derecho (esquina), Teja de alero remate lateral izquierdo (esquina), Teja remate lateral derecho, Teja remate lateral izquierdo, Teja escalón, Media teja*, Media teja remate lateral derecho, Media teja remate lateral izquierdo, Media teja alero remate lateral derecho (esquina), Media teja alero remate lateral izquierdo (esquina), Media teja lateral derecha, Media teja lateral izquierda, Teja lateral derecha, Teja lateral izquierda, Teja cierre de cumbre, Principio de cumbre, Final de cumbre, Cumbres ornamentales (valle, sierra, pináculo, tótem diversos, etc.), Cierre de cumbre, Limatesa, Remate de limatesa, Encuentros a 3 y 4 aguas

(*) Piezas producidas en la misma fábrica, el resto se elaboran en otras factorías de Tejas Cobert, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE (*)

- Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 10,5
 - Distancia recomendada entre rastreles: 30 y 32 cm
 (*) AENOR no ejerce ningún control sobre la información contenida en este apartado, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma que es competencia única y exclusiva del fabricante.

El representante de la Empresa:
TEJAS COBERT S.A.
 P.P.

Visto bueno de la Secretaría del AEN/CTC-045:



Anula y sustituye a la ficha nº 0060104 de fecha 2-07-2007